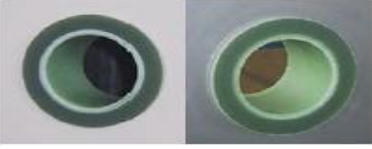



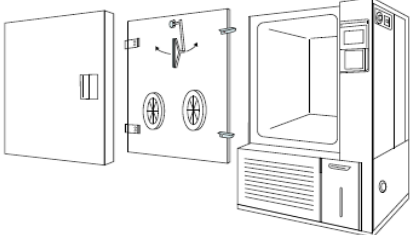






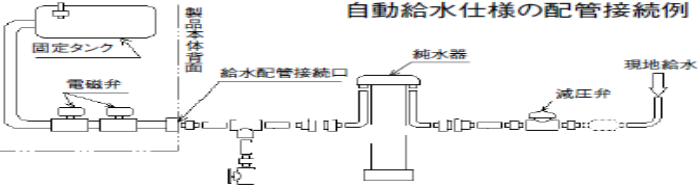




标准配备及追加；选配

<p>电缆操作孔</p> 	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">孔径 (mm)</th> <th colspan="4">最大追加数量</th> </tr> <tr> <th>EC-16</th> <th>EC-26</th> <th>EC-36&46</th> <th>EC-86&106&155</th> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>φ 100</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>φ 150</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	孔径 (mm)	最大追加数量				EC-16	EC-26	EC-36&46	EC-86&106&155	φ 50	2	2	2	3	φ 100	1	1	1	2	φ 150	-	-	1	1
孔径 (mm)	最大追加数量																								
	EC-16	EC-26	EC-36&46	EC-86&106&155																					
φ 50	2	2	2	3																					
φ 100	1	1	1	2																					
φ 150	-	-	1	1																					
<p>栅板&栅受</p> 	<p>1. 一枚标准栅板负重 10KG 测试槽栅总最大负重 20KG</p>  <p>2. 一枚定制栅板负重 50KG 测试槽栅总最大负重 100KG</p> 																								
<p>试验槽床面承重负载 床面承重：最大 200Kg (选配)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>标准</th> <th>特殊</th> <th>特殊床面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栅板承重</td> <td>10Kg</td> <td>50 Kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>栅总承重</td> <td>20 Kg</td> <td>100 Kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>试验槽床面承重</td> <td>50 Kg</td> <td>50 Kg</td> <td>200 Kg</td> </tr> <tr> <td>试验槽总承重</td> <td>70 Kg</td> <td>100 Kg</td> <td>200 Kg</td> </tr> </tbody> </table>		标准	特殊	特殊床面	栅板承重	10Kg	50 Kg	-	栅总承重	20 Kg	100 Kg	-	试验槽床面承重	50 Kg	50 Kg	200 Kg	试验槽总承重	70 Kg	100 Kg	200 Kg				
	标准	特殊	特殊床面																						
栅板承重	10Kg	50 Kg	-																						
栅总承重	20 Kg	100 Kg	-																						
试验槽床面承重	50 Kg	50 Kg	200 Kg																						
试验槽总承重	70 Kg	100 Kg	200 Kg																						
<p>玻璃内门追加 标准门有观测窗，可观察槽内 测试情况 (选配)</p>	<p>追加玻璃内门 门操作孔</p> 																								
<p>大型观测窗 适合 EC-86&105 机型 φ 125 (选配)</p>	 																								
<p>室内照明灯 适合工作温度： 下限温度：-40℃ 上限温度：100℃</p>	   <p>EC-16, 26シリーズ 槽内灯取付図</p> <p>EC-46, 86, 106シリーズ 槽内灯取付図</p>																								
<p>加湿水箱 标准箱中自带加湿水箱， 800L&1000L 为两个</p>	<p>给水タンク外觀</p> <p>EC-16-26-36L-46-86Lシリーズ</p> <p>EC-86-106シリーズ</p>  <p>カチットカバー</p> <p>ポリタンク</p>																								

<p>自动给水系统 标准箱配置为加湿水箱,可选配 自动给水系统,也可两者都选 (选配)</p>	<p>自動給水仕様の配管接続例</p> 
<p>温(湿)度记录仪 无纸温湿度记录仪(USB) 有纸温湿度记录仪 (选配)</p>	
<p>紧急停止开关 信号灯(三色灯) (选配)</p>	
<p>温(湿)度记录仪接口(选配)</p>	<p>外部的温度湿度记录接口(DC 1~5V)</p>
<p>系统接口</p>	<p>GPIB RS-485 RS-232</p>